




Selezione uscita clacson fissa/intermittente:
vedi TABELLA SIRENE a pag. 11
Sélection sortie du klaxon fixe / intermittent:
voir le TABLEAU DES SIRENES à la page 23

COLLEGAMENTO DELL'AVVISATORE ACUSTICO ORIGINALE
E SIRENA SUPPLEMENTARE (vedi schemi G-H)
CONNEXION DE L'AVERTISSEUR SONORE ORIGINAL ET
DE LA SIRENE SUPPLEMENTAIRE (voir les schémas G-H)

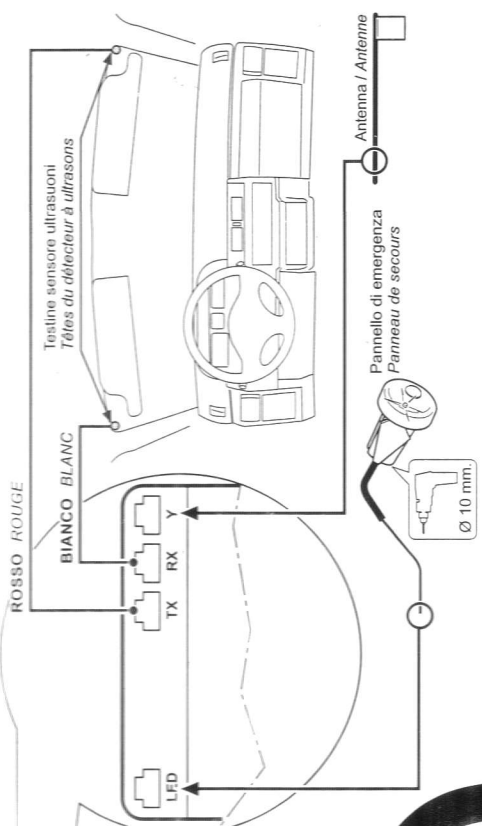

ROSSO ROUGE

15A



NERO NOIR

GIALLO JAUNE

GIALLO JAUNE



BLOCCO MOTORE / BLOCAGE MOTEUR



ROSA / NERO ROSE / NOIR

INGRESSO SENSORI AGGIUNTIVI / SEGNALE DI TACHIGRAFO
ENTREE DETECTEURS ADDITIONNELS / SIGNAL DE TACHYGRAPHE

GRIGIO GREY

INGRESSO SENSORE ULTRASUONI ESTERNO
ENTREE DU DETECTEUR A ULTRASONS EXTERIEUR


MARRONE MARRON

MODULI AGGIUNTIVI / MODULES ADDITIONNELS
max 1A

BLU / ROSA BLEU / ROSE


VERDE / ROSSO VERT / ROUGE

3A

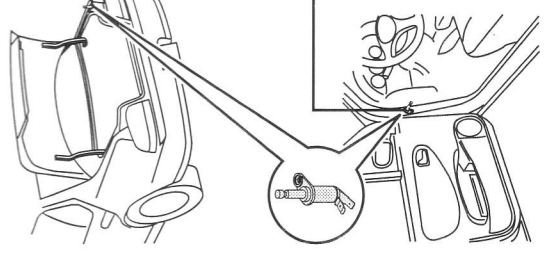


Selezione suoni:

vedi TABELLA SIRENE a pag. 11
Sélection des sons:
voir le TABLEAU DES SIRENES
à la page 23

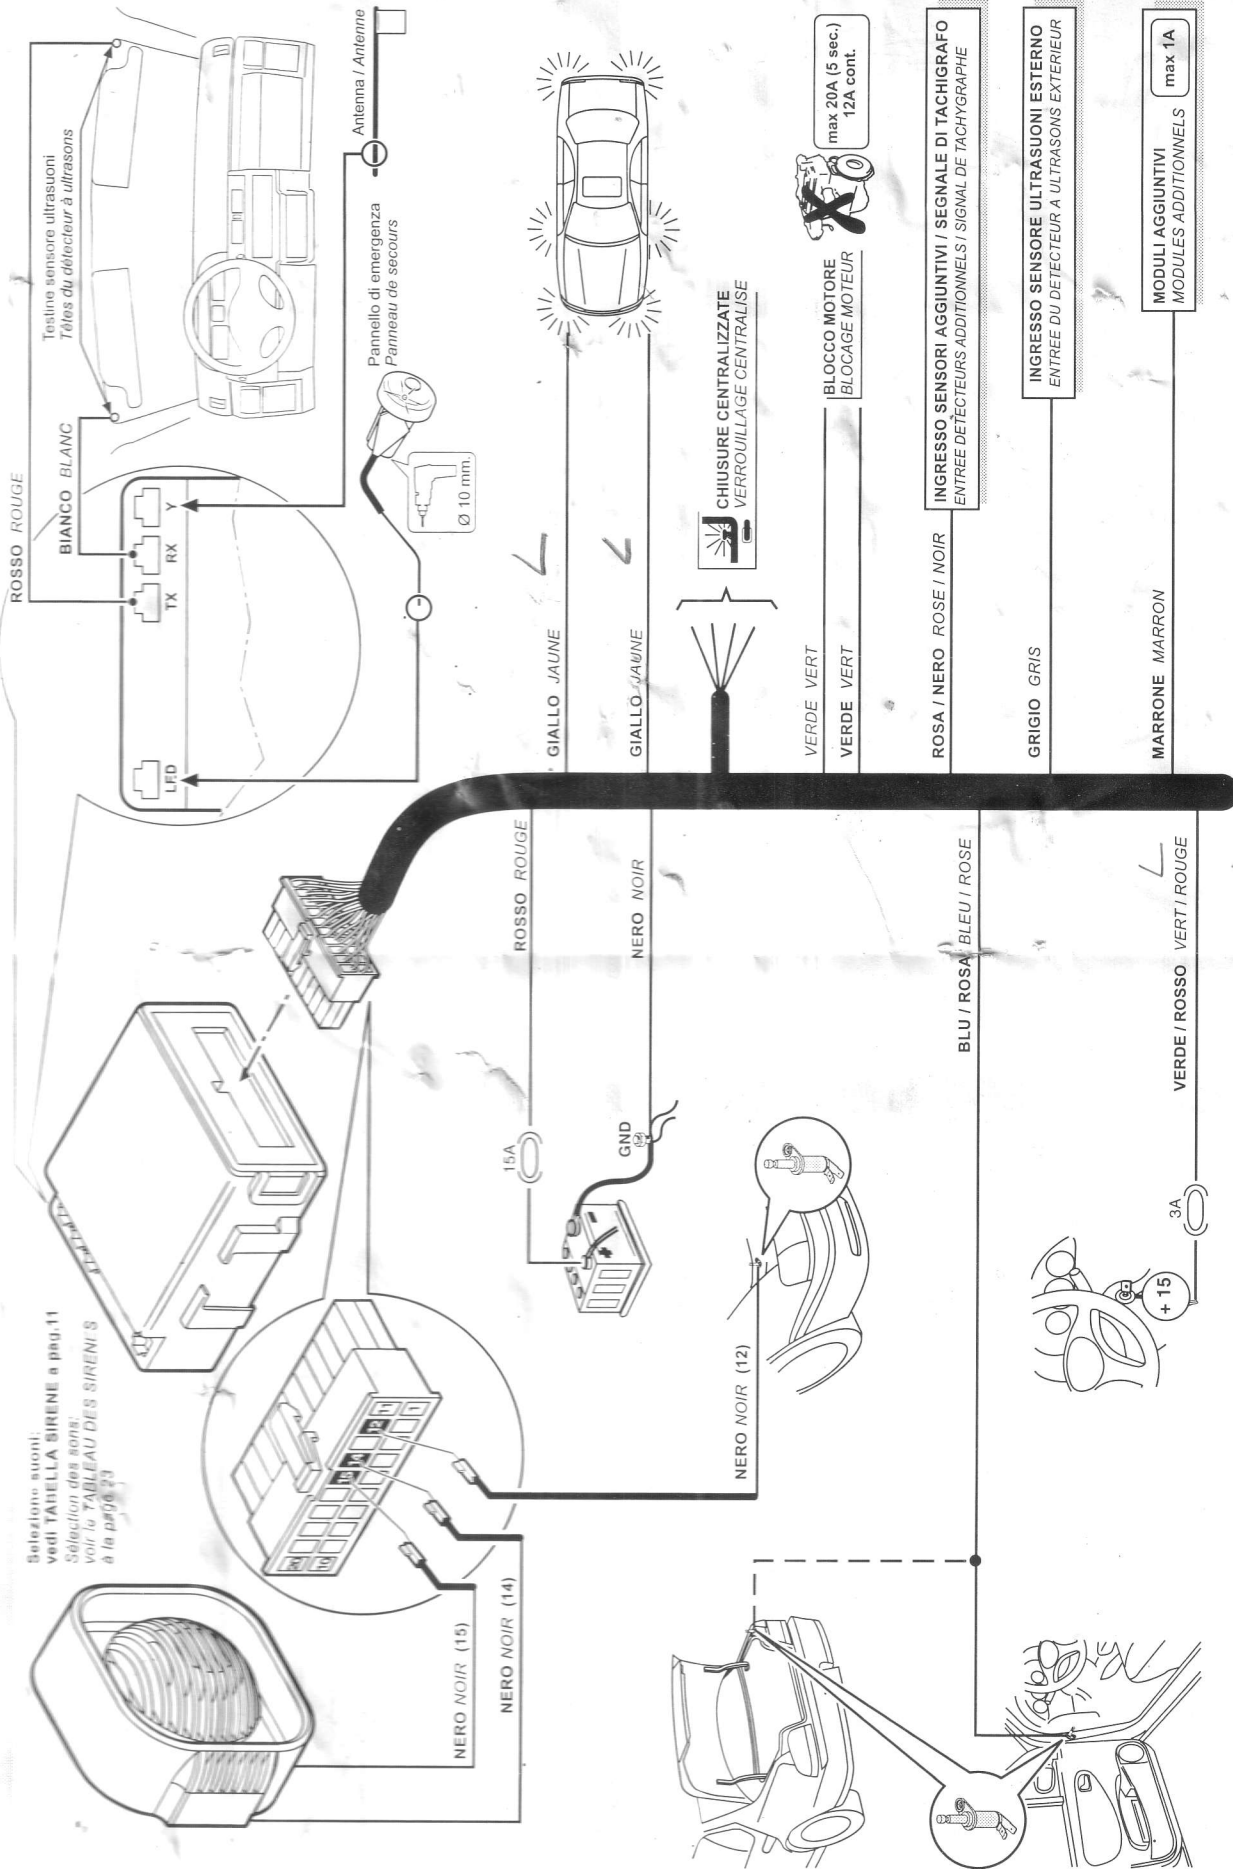

Selezionare suoni:
Vedi TABELLA SIRENE a pag.11
Sélection des sons:
voir le TABLEAU DES SIRENES
à la page 23

ROSSO ROUGE

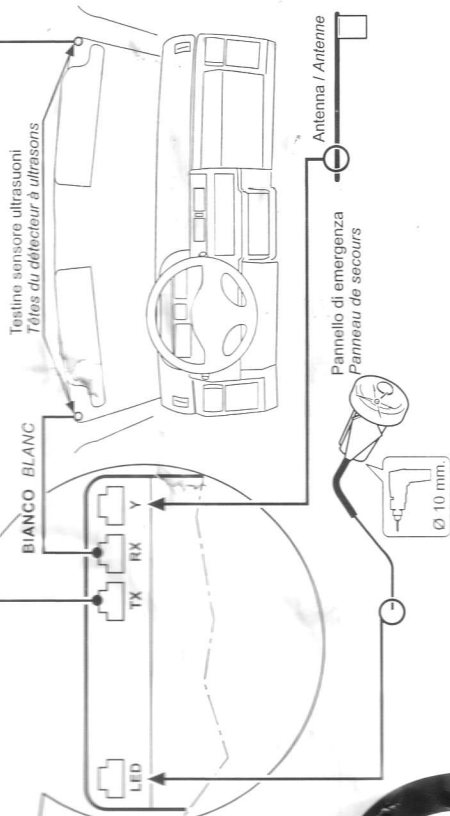

GIALLO JAUNE

GIALLO JAUNE



VERDE VERT

VERDE VERT

BLOCCO MOTORE
BLOCCAGE MOTEUR

max 20A (5 sec.)
12A cont.



ROSA / NERO ROSE / NOIR

INGRESSO SENSORI AGGIUNTIVI / SEGNALE DI TACHIGRAFO
ENTREE DETECTEURS ADDITIONNELS / SIGNAL DE TACHYGRAPHE

GRIGIO GRIS

INGRESSO SENSORE ULTRASUONI ESTERNO
ENTREE DU DETECTEUR A ULTRASONS EXTERIEUR

MARRONE MARRON

MODULI AGGIUNTIVI
MODULES ADDITIONNELS max 1A

15A ROSSO ROUGE

GND NERO NOIR

NERO NOIR (12)

ROSSO ROUGE (15)

GIALLO / BLU
JAUNE / BLEU (14)

NERO NOIR (GND)


BLU / ROSA BLEU / ROSE

VERDE / ROSSO VERT / ROUGE


3A

+ 15


CONNESSIONE SENSORE ROTTURA VETRI CONNEXION DETECTEUR BRIS DE GLACE

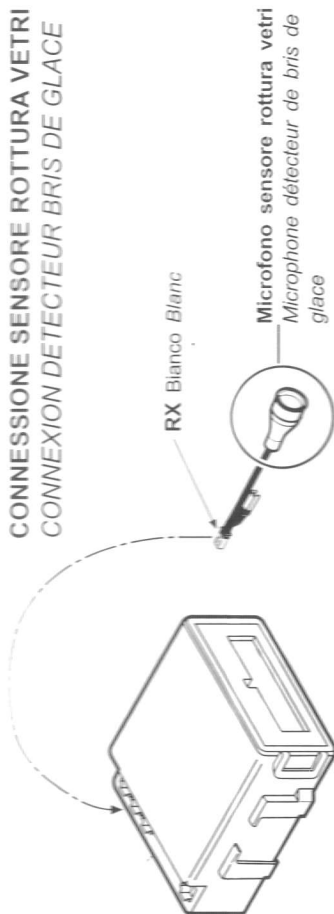

CONNESSIONE TESTINE ULTRASUONI CONNEXION DES TETES A ULTRASONS

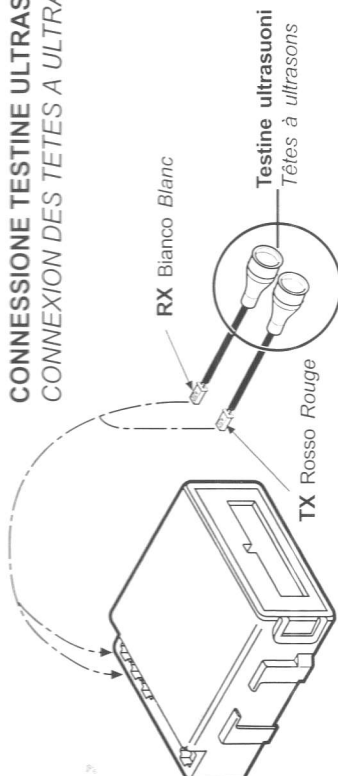


CONNESSIONE TESTINE ULTRASUONI + CONNESSIONE SENSORE ROTTURA VETRI CONNEXION DES TETES A ULTRASONS + CONNEXION DETECTEUR BRIS DE GLACE

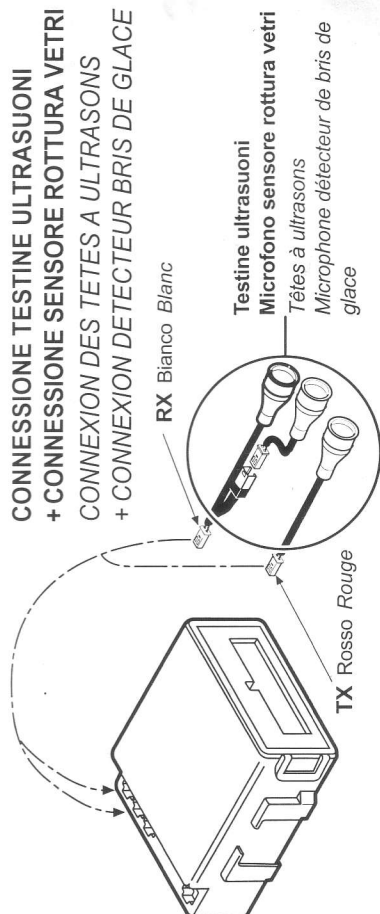


CHIUSURE CENTRALIZZATE VERROUILLAGE CENTRALISE

2 FILI - 2 FILS



3 FILI - 3 WIRES

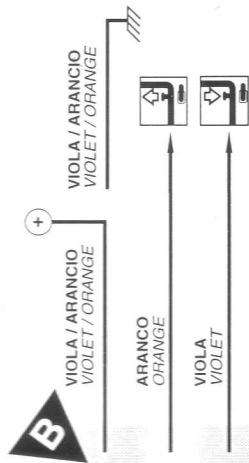


AUTO CON CHIUSURA A COMANDO NEGATIVO
VOITURES AVEC VERROUILLAGE A COMMANDE NEGATIVE

CHIUSURA/APERTURA 1 secondo	FERMETURE/OUVERTURE 1 secondo
SELEZIONE 1 disattiva	SELEZIONE 1 désactivée
SELEZIONE 2 disattiva	SELEZIONE 2 désactivée

AUTO CON CHIUSURA A COMANDO NEGATIVO O POSITIVO
VOITURES AVEC VERROUILLAGE A COMMANDE NEGATIVE OU POSITIVE

CHIUSURA CONFORTE APERTURA	24 Secondi 1 Secondo	FERMETURE CONFORTE OUVERTURE	24 Secondi 1 Secondo
SELEZIONE 1 attiva		SELEZIONE 1 activée	
SELEZIONE 2 attiva		SELEZIONE 2 activée	

6 FILI - 6 FILS

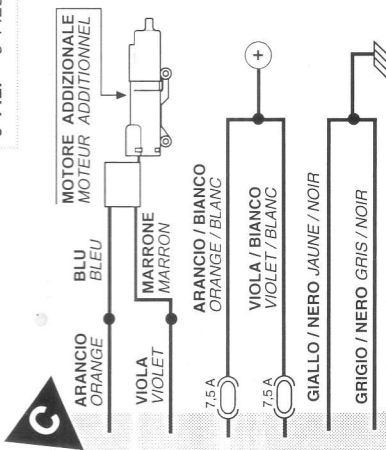

AUTO SPROWISTE DI AZIONATORE PORTIERA LATO GUIDA
VOITURES SANS ACTIONNEUR DANS LA PORTE COTE VOLANT

CHIUSURA/APERTURA 1 secondo	FERMETURE/OUVERTURE 1 secondo
SELEZIONE 1 disattiva	SELEZIONE 1 désactivée
SELEZIONE 2 disattiva	SELEZIONE 2 désactivée

CHIUSURA/APERTURA 1 secondo	FERMETURE/OUVERTURE 1 secondo
SELEZIONE 1 disattiva	SELEZIONE 1 désactivée
SELEZIONE 2 disattiva	SELEZIONE 2 désactivée


AUTO CON CHIUSURA A COMANDO NEGATIVO
VOITURES AVEC VERROUILLAGE A COMMANDE NEGATIVE

CHIUSURA CONFORTE APERTURA	24 secondi 1 secondo	FERMETURE CONFORTE OUVERTURE	24 secondi 1 secondo
SELEZIONE 1 attiva		SELEZIONE 1 activée	
SELEZIONE 2 attiva		SELEZIONE 2 activée	



CHIUSURE CENTRALIZZATE VERROUILLAGE CENTRALISE

6 FILI - 6 FILS

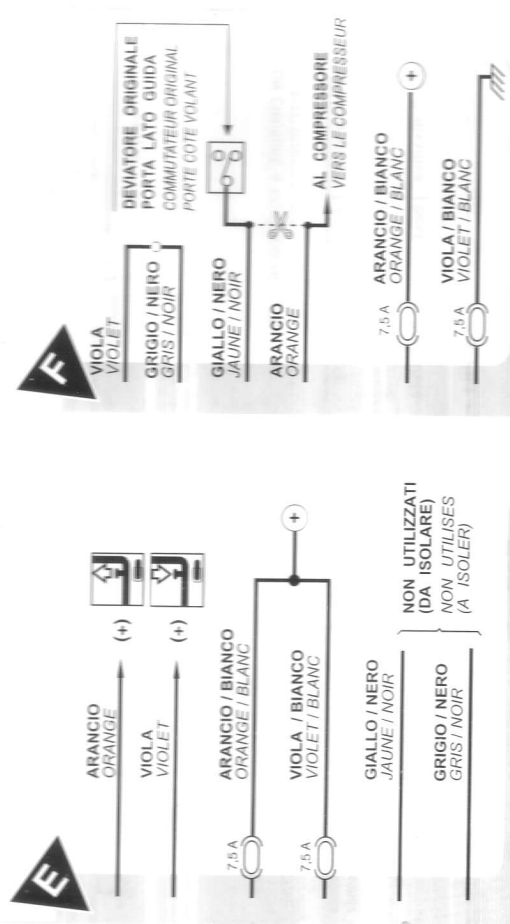


AUTO CON CHIUSURA A COMANDO PNEUMATICO
VOITURES AVEC VERROUILLAGE A COMMANDE PNEUMATIQUE

CHIUSURA / APERTURA 1 secondo	FERMETURE / OUVERTURE 1 seconde
SELEZIONE 1 disattiva	SELECTION 1 désactivée
SELEZIONE 2 disattiva	SELECTION 2 désactivée
CHIUSURA CONFORT 24 secondi	FERMETURE CONFORT 24 seconds
APERTURA 1 secondo	OUVERTURE 1 seconde
SELEZIONE 1 attiva	SELECTION 1 activée
SELEZIONE 2 attiva	SELECTION 2 activée


Per l'impostazione dei dati riguardanti la SELEZIONE 1 e SELEZIONE 2 riferirsi alla procedura di programmazione e alla tabella delle funzioni base a pag. 10 - 11
Pour l'enregistrement des données concernant la SELECTION 1 et la SELECTION 2, veuillez vous reporter à la procédure de programmation et au tableau des fonctions de base aux pages 10 - 11.



COLLEGAMENTO DELL'AVVISATORE ACUSTICO ORIGINALE E SIRENA SUPPLEMENTARE CONNEXIONES DU KLAXON D'ORIGINE OU SIRENE ADITIONNELLE

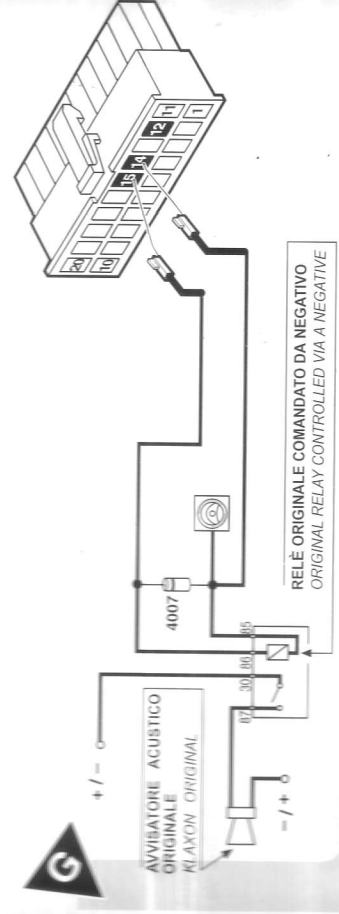

COLLEGAMENTO DELL'AVVISATORE ACUSTICO A COMANDO DIRETTO PER SISTEMI SENZA SIRENA
CONNEXIONES DU KLAXON D'ORIGINE POUR SYSTEMES SANS SIRENE

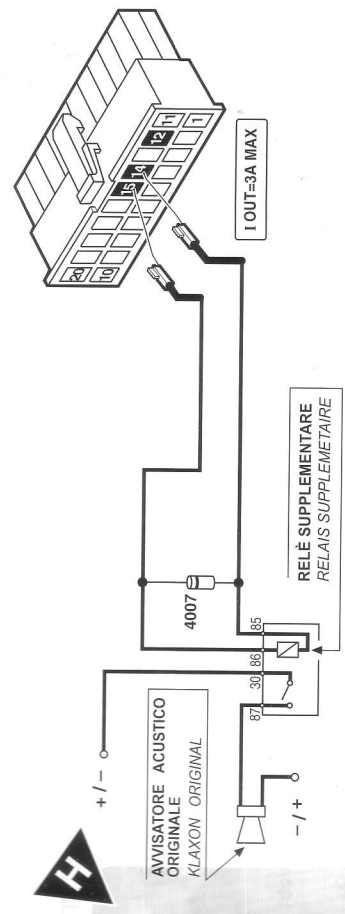

COLLEGAMENTO DELL'AVVISATORE ACUSTICO CON RELÈ SUPPLEMENTARE
CONNEXION DU KLAXON AVEC RELAIS SUPPLEMENTAIRE