

Canon

CanoScan LiDE 20/LiDE 30

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Erste Schritte

Guida rapida all'installazione

Guía de inicio rápido

Guia de Início Rápido

Aan de Slag gids

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Português

Nederlands



Guide de démarrage rapide

Assurez-vous que les logiciels sont installés avant de connecter le scanner à l'ordinateur.

Installation et numérisation

Vérification du contenu de l'emballage p.3

1 Installation des logiciels

Windows p.4

Macintosh p.5

Déverrouillage du scanner p.6



2 Connexion du scanner p.7

Test de numérisation p.8

Fonctions supplémentaires


● Utilisation des boutons du scanner p.11

● Utilisation du scanner en position verticale p.12

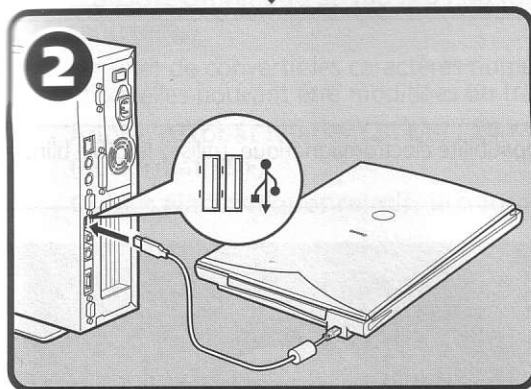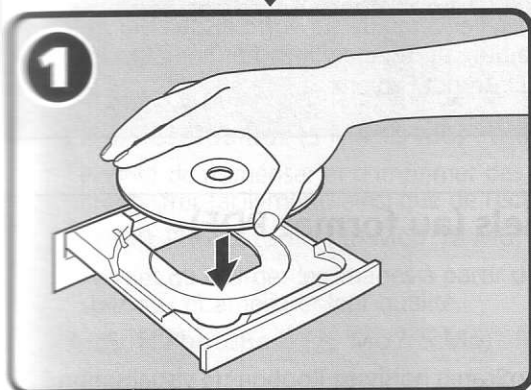


Vérification du contenu de l'emballage


Scanner et accessoires

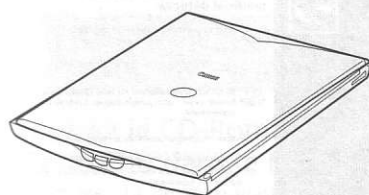

Scanner




Câble USB



Support

➔ Page 12



Documentation et logiciels

- Guide de démarrage rapide (le présent guide)
- Documentation supplémentaire
- CD-Rom de l'utilitaire d'installation de CanoScan

ScanGear CS (25 Mo / 5 Mo) : pilote du scanner

Permet de numériser et de charger des images à partir du scanner.

CanoScan Toolbox (5 Mo / 3 Mo) : utilitaire de numérisation

Permet de numériser et d'imprimer des images, de les joindre à des messages électroniques, de les enregistrer facilement, ainsi que de redéfinir les boutons du scanner.

ArcSoft PhotoStudio (30 Mo / 19 Mo) : logiciel de retouche d'image

Permet de charger les images à partir du scanner pour les retoucher, leur appliquer des effets spéciaux et améliorer leur qualité.

ArcSoft PhotoBase (75 Mo / 5 Mo) : logiciel de gestion d'album photo

Permet de créer et de modifier des albums d'images, de rechercher des images et de créer des diaporamas.

ScanSoft OmniPage SE (65 Mo / 48 Mo) : logiciel de ROC (Reconnaissance optique des caractères)

Permet de convertir les caractères numérisés d'un livre, d'un magazine ou d'un journal en données textuelles pouvant être modifiées ou transmises en mode numérique.

Adobe Acrobat Reader (24 Mo / 24 Mo) : logiciel de visualisation des guides électroniques (au format PDF)

Guides électroniques relatifs aux logiciels ci-dessus (aux formats HTML (5 Mo) et PDF)



- Les chiffres figurant entre parenthèses indiquent la taille des versions Windows et Macintosh du logiciel, respectivement.
- L'espace disque requis pour installer tous les logiciels est d'environ 229 Mo (Windows)/109 Mo (Macintosh). De l'espace disque supplémentaire est nécessaire pour exécuter les logiciels.

Informations système

Ce formulaire permet d'enregistrer l'environnement d'exploitation de votre scanner.
Ces informations sont requises lors de tout contact avec les services de support clientèle ou technique.
Veuillez prendre note de ces informations et les conserver en lieu sûr.

- Ces informations sont également requises pour toute réparation sous garantie. Assurez-vous de prendre note de ces informations et de les conserver avec soin.
- La maintenance de cet appareil est assurée pendant cinq ans après l'arrêt de sa production.

Date d'achat :

Téléphone du fournisseur :

Adresse du fournisseur :

Modèle du scanner : CanoScan ☐ LiDE 20 ☐ LiDE 30

Numéro de série (indiqué à l'arrière de l'appareil) :

• Informations relatives à l'ordinateur utilisé

Marque :

Modèle :

Unité centrale :

Fréquence d'horloge : MHz

Mémoire (RAM) : Mo

Disque dur : Mo

Espace disponible : Mo

Système d'exploitation : Windows ☐ XP ☐ Me ☐ 2000 ☐ 98

Macintosh ☐ OS 9.0 ☐ OS 9.1 ☐ OS 9.2 ☐ OS X v10.1

Type de moniteur :

Taille du moniteur : pouces

Imprimante :

Marque de l'imprimante :

Type de l'imprimante :

Résolution de l'imprimante :

Programme antivirus installé :

Programme de compression installé :

Cartes d'extension intégrées :

Périphériques connectés :

Réseau connecté :

Spécifications

		CanoScan LiDE 20	CanoScan LiDE 30
Type de scanner		Scanner à plat	
Élément de numérisation		CIS (capteur d'image par contact)	
Source lumineuse		DEL 3 couleurs (RVB)	
Résolution optique		600 x 1200 ppp	1200 x 2400 ppp
Plage de résolution		25 - 9600 ppp (ScanGear CS)	
Profondeur de numérisation	Couleur	Entrée 16 bits/Sortie 8 bits par couleur (RVB)	
	Niveaux de gris	Entrée 16 bits/Sortie 8 bits	
Vitesse de numérisation* ¹	Couleur	16 ms/ligne (600 ppp)	16 ms/ligne (600 ppp) 32 ms/ligne (1200 ppp)
	Niveaux de gris	5,3 ms/ligne (600 ppp)	5,3 ms/ligne (600 ppp) 10,6 ms/ligne (1200 ppp)
	Noir et blanc	5,3 ms/ligne (600 ppp)	5,3 ms/ligne (600 ppp) 10,6 ms/ligne (1200 ppp)
Vitesse de prénumérisation* ²		15 s (environ)	
Interface		USB 2.0 Full Speed ou USB 1.1	
Taille maximum du document		A4/Lettre : 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 po)	
Boutons du scanner		3 boutons : SCAN, COPY, E-MAIL	
Plage de fonctionnement	Température	5° à 35° C (41° à 95° F)	
	Humidité	10 à 90 % HR (sans formation de condensation)	
Alimentation électrique		Via le port USB	
Consommation		Marche : 2,5 W max. Veille : 1,25 W	
Encombrement maximum		256 x 383 x 34 mm (10,1 x 15,1 x 1,3 po)	
Poids		Environ 1,5 kg (3,3 lb)	

*¹ Temps de transfert vers l'ordinateur non compris

*² Temps de calibrage non compris

- Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.




- Avant d'effectuer la mise à niveau de Windows 98/Me/2000 vers Windows XP, désinstallez ScanGear CS et CanoScan Toolbox via le menu de désinstallation des logiciels du CD-Rom de l'utilitaire d'installation de CanoScan. Si vous effectuez la mise à niveau vers Windows XP sans désinstaller ces logiciels, le scanner risque de ne pas fonctionner. Après la mise à niveau, réinstallez ScanGear CS et CanoScan Toolbox en suivant les instructions de la page 4. Pour plus de détails, consultez la section "Dépannage" du guide de numérisation (au format HTML).

Cano

Cano

Installez
Scanners

1



2

